


8HY SERIES 1.8°

8HY系列混合式步进电机是体积最小的一款电机，特殊的加工工艺保证电机运行力矩和运行的平稳性,是微型自动化设备动力最佳的选择。

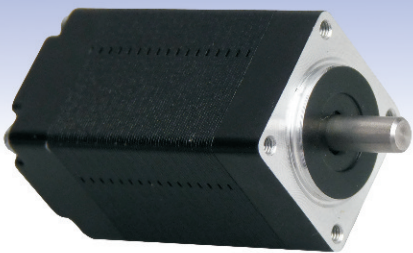


■ 标准参数 General Specifications


型号 Modle	保持转距 Holding torque		额定电流 Rated current	相电阻 Resistance per phase	相电感 Inductance per phase	定位转距 Detent torque		转动惯量 Rotor inertia		机身 Lenght
	mN.m	oz-in	A	Ω	mH	mN.m	oz-in	g.cm ²	oz-in ²	mm
双极性	8HY0001-XX	18 2.55	0.6	6.5	1.7	1.8 0.25		2 0.01		30
	8HY3001-XX	30 4.25	0.8	5.4	1.5	3 0.42		3.6 0.019		42

电机技术条件、接线图、通电相序请参照第3、4页，以上是本公司部分代表性产品参数，如有改动，恕不另行通知。

■ 外形尺寸 Figure dimensions

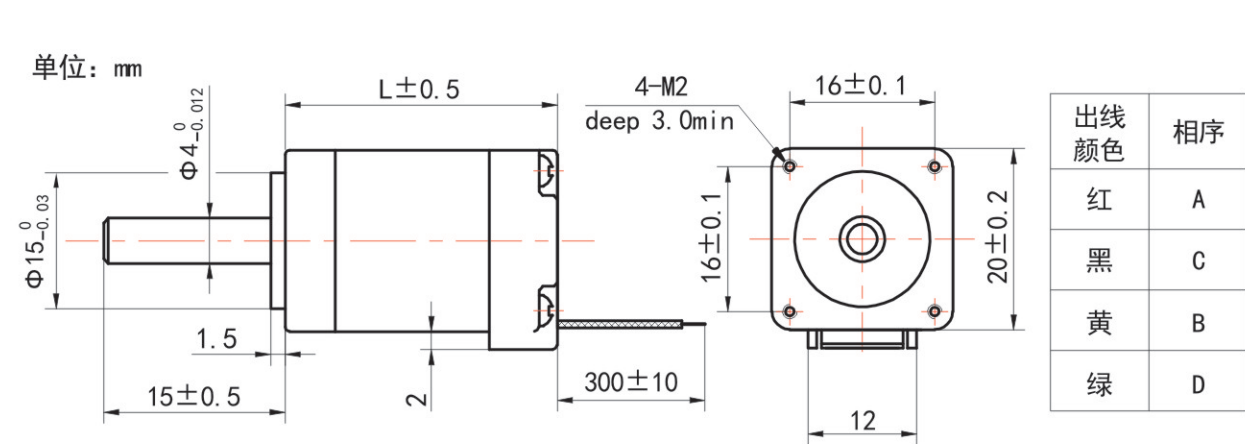


■ 转速·力矩曲线 Dynamic Torque Curves

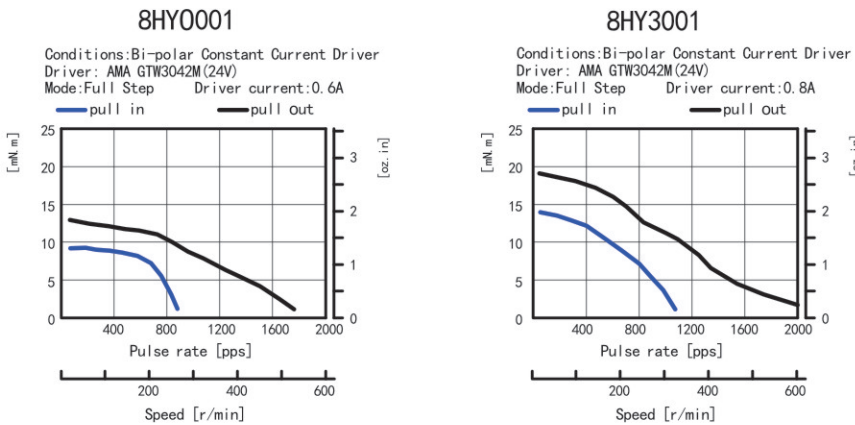

11HY SERIES 1.8°

11HY系列混合式步进电机具有小体积、低噪音、运行平稳特性,在小型自动化设备和医疗器械领域得到广泛运用。

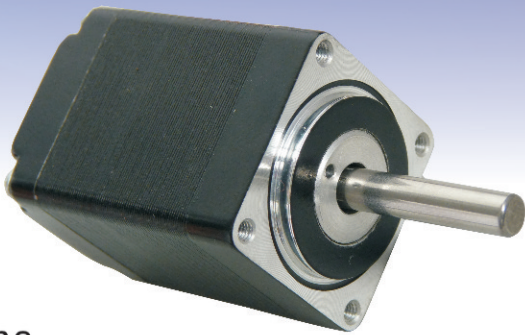


■ 标准参数 General Specifications

型号 Modle	保持转距 Holding torque		额定电流 Rated current	相电阻 Resistance per phase	相电感 Inductance per phase	定位转距 Detent torque		转动惯量 Rotor inertia		机身 Lenght
	mN.m	oz-in	A	Ω	mH	mN.m	oz-in	g.cm ²	oz-in ²	mm
双极性	11HY0401-XX	80 11.35	0.75	7.5	4.5	8 1.1		12 0.06		41
	11HY3401-XX	60 8.51	0.75	6.5	3.2	6 0.85		9 0.05		34

电机技术条件、接线图、通电相序请参照第3、4页，以上是本公司部分代表性产品参数，如有改动，恕不另行通知。

■ 外形尺寸 Figure dimensions

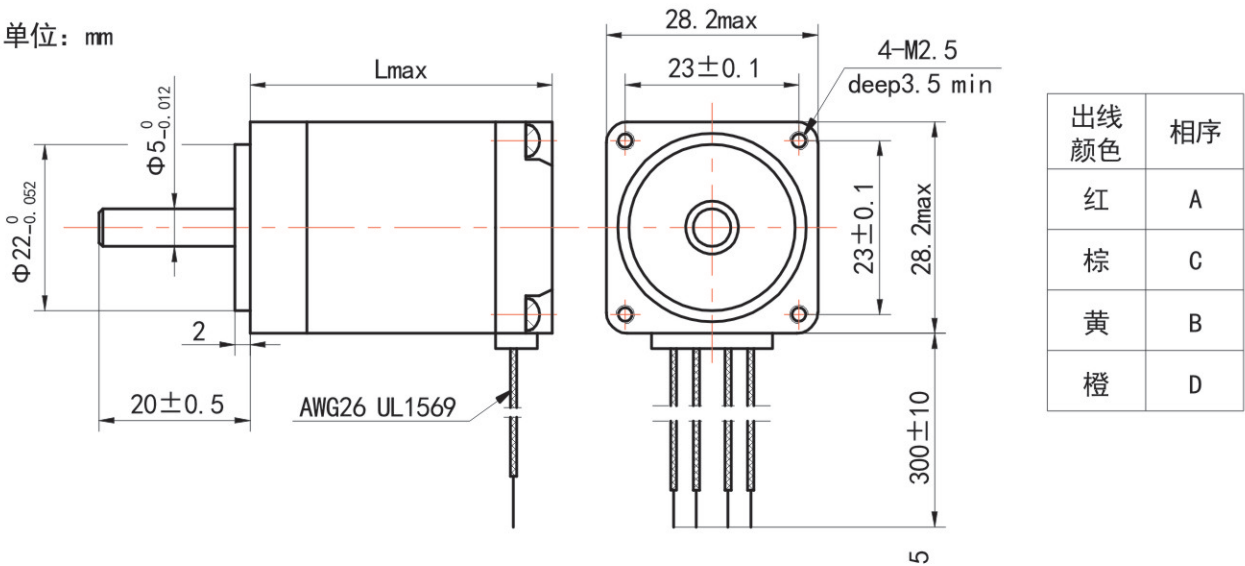

■ 转速·力矩曲线 Dynamic Torque Curves

